

## NOTAS INFORMATIVAS

Antes de elegir un producto, lea las Notas Informativas que figuran a continuación:

[IG 01 - NOTAS INFORMATIVAS LISTONE GIORDANO](#)



## LISTONE GIORDANO® ATELIER HERITAGE

Colección de parquet bicapa de gama alta, compuesta por una capa vista y una capa tecnológica de soporte de madera multicapa de Abedul de fibras cruzadas.

## DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD**	ESPESOR TOTAL	CAPA A VISTA*	CONTRACARA	TÉCNICA DE COLOCACIÓN	PESO
Heritage 230	230 mm	de 1500 a 2300 mm	12,5 mm	3,5 mm	multicapa de Abedul***	encolada	9,4 Kg/m <sup>2</sup>
Heritage 190	190 mm	de 1500 a 2300 mm					
Heritage 140	140 mm	de 1000 a 2100 mm					
Heritage Espiga italiana (90°)	140 mm	890 mm					
Heritage Espiga italiana (90°)	90 mm	590 mm					
Heritage Espiga italiana (90°)	55 mm	590 mm					
Heritage Espiga italiana (90°)	40 mm	390 mm					
Heritage Punto Hungría 60°	140 mm	835 mm					
Heritage Punto Hungría 60°	90 mm	540 mm					
Heritage 140 flottante	140 mm	de 800 a 2300 mm	15,0 mm	3,5 mm	multicapa de Abeto	flotante / clavada / encolada	8,0 Kg/m <sup>2</sup>
Heritage 190 flottante	190 mm	de 1200 a 2300 mm					

\* En los suelos Listone Giordano® Traccia según los tratamientos de superficie particulares que se realizan, el espesor varía de un punto a otro y es en algunas áreas puede ser inferior al espesor nominal indicado.

\*\* Los productos se suministran en un único largo o en un surtido de largos, según la disponibilidad. El suministro puede llevar hasta un 10% de la superficie, con largos inferiores a los indicados.

\*\*\* En caso de una situación crítica de la cadena de suministro, relacionada con los acontecimientos bélicos en curso, el producto puede suministrarse con un soporte multicapa fabricado con maderas distintas al abedul con características técnicas similares.


Para controlar la disponibilidad actual de las distintas versiones de Listone Giordano® consulte la lista de precios en vigor.

Todos los pavimentos de la serie Listone Giordano® Atelier Heritage cumplen los requisitos pertinentes de la norma UNI EN 13489 «Pavimentos de madera - Elementos multicapa con unión machiembrada».


## MADERAS

ESPECIES	PROCEDENCIA	DUREZA
Roble	Bosques europeos	elevada
Nogal americano	EE.UU. orientales y centrales	elevada


## GEOMETRIAS DE INSTALACIÓN

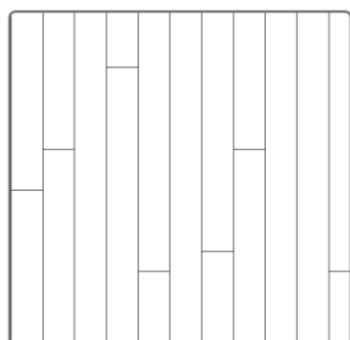

A JUNTA PERDIDA





ESPIGA ITALIANA 90°



PUNTO HUNGRÍA 60°

Para los productos Listone Giordano® siempre es posible la colocación con las testas/cabezas alineadas o en forma de «peine», para este tipo de instalación es necesario comunicarlo en el momento de realizar el pedido.

### HERITAGE 140 Y 90 PUNTO HUNGRÍA 60°

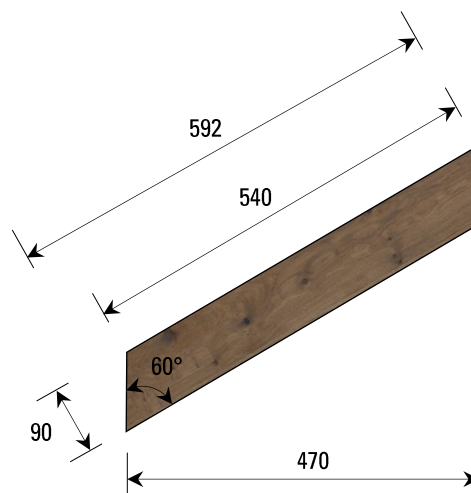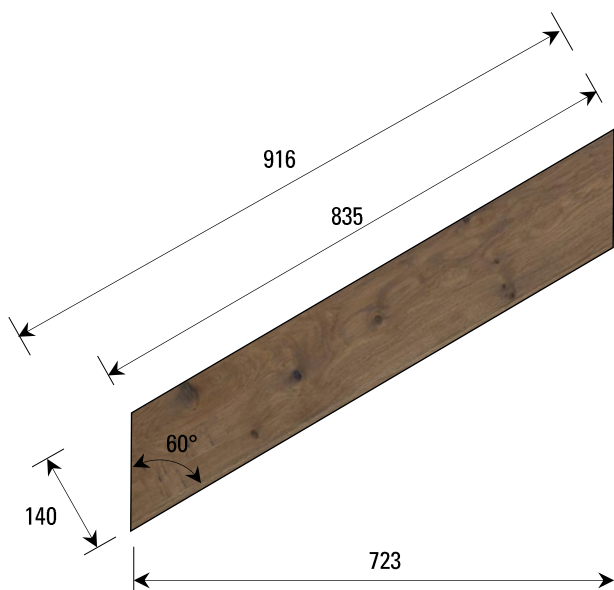

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

### ENCOLADO NOBLE-CONTRACARA

Cumple los requisitos de la *Clase D4 de la norma UNI EN 204*

Cumple los requisitos de la *norma JAS type II*

(ciclo compuesto primero por 2 horas en agua a 70°C e inmediatamente después 3 horas en estufa ventilada en laboratorio a 60°C)

### PERFILADO

Machihembrado en los 4 lados de la tabla.

Las versiones con tratamiento de superficie Filigrana y Traccia están disponibles con bisel en las 4 lados, a excepción de los productos de 40 mm y 55 mm de ancho, que están disponibles con bisel batiente.

Las versiones con tratamiento de superficie Filo di lama están todas disponibles con microbisel en las 4 lados

## SELECCIONES:

Los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Heritage están disponibles en las siguientes selecciones:

- Elegant (Fibramix)
- Esprit

Para obtener la información necesaria sobre las selecciones, consulte la ficha correspondiente:

[\*\*GC 01 - SELECCIONES LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

Los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Heritage están disponibles en las siguientes acabados:

- Invisible Touch
- Oleonature

y con los siguientes tratamientos de superficie:

- Filigrana
- Traccia
- Filo di lama

Para obtener la información necesaria sobre los acabados y los tratamientos de superficie, consulte la ficha correspondiente:

[\*\*FP 01 - ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

La instalación de los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Heritage puede ser encolada, flotante o clavada como se indica en la tabla de la página 1.

Para la información necesaria sobre la colocación, consulte la ficha específica:

[\*\*DL 01 - INSTRUCCIONES DE INSTALACION LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO

Los acabados de los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Heritage requieren una limpieza y un mantenimiento específicos y deben tenerse en cuenta ciertas advertencias a la hora de utilizarlos.

Para la información necesaria sobre limpieza, uso y mantenimiento consulte la ficha específica:

[\*\*CM 01 - LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## CERTIFICACIONES



The mark of responsible forestry

### FSC®

FSC® se dedica a promover la gestión responsable de los bosques del mundo. Pide los productos certificados FSC®.



### PEFC

Certificación de la cadena de vigilancia que garantiza la procedencia de los productos de bosques explotados de manera ecológicamente sostenible.



### EPD®-IES-0014446 - TIPO III

Declaración Ambiental de Producto Certificada que, de acuerdo con las normas ISO 14025:2006 y EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, describe de forma transparente, objetiva y comparable el impacto ambiental de los suelos de madera Listone Giordano® con un espesor total de 10 a 12,5 mm a través del análisis de su Ciclo de Vida Completo (ACV).



### MARCACIÓN CE

Todos los productos de la colección Listone Giordano® reúnen los requisitos establecidos por la normativa sobre marcado CE para suelos de madera.



### CERTIFICACIÓN PARA JUGUETES

Los acabados Listone Giordano® están homologados según la norma EN71-3 que garantiza la idoneidad para el uso en los juguetes para niños.



### CERTIFICACIÓN FRANCESA SOBRE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Todos los productos Listone Giordano®, como se desprende de los análisis efectuados por el Decreto francés n°2011-321, han conseguido la clase de emisión A+, la más restrictiva entre las clases definidas por el mismo Decreto.



### FORMALDEHIDO

Listone Giordano® respeta plenamente los límites previstos por la clase E1, la más restrictiva entre las clases definidas por las normas Europeas vigentes (UNI EN 14342).

## US TSCA

### CARB2 / TSCA TITLE VI

Todos los tableros de contraplacado de madera utilizados para la producción de parquet Listone Giordano® responden a las normas establecidas por el estándar TSCA Título VI y CARB fase 2 de EE. UU. Conforme a las emisiones de formaldehído.



### F-4 STARS

Los pavimentos de madera Listone Giordano® respetan la clase de emisión de formaldehído F\*\*\*\* según el protocolo japonés F-4 Stars, definido por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) considerado en absoluto entre los más restrictivos en el mundo en materia de emisión de formaldehído.



**ACABADOS ANTIBACTERIANOS CRYSTALCARE**

Los acabados XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus Invisible Touch y Oleonature poseen el Certificado Antibacteriano emitido por los laboratorios de CATAS S.p.a según la norma ISO 22196:2007.



**TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR**

Certifica que el suelo de madera bicapa Listone Giordano garantizan el cumplimiento de los criterios de calidad y de salud seleccionados por TÜV Hessen (nivel Premium).



**ISO 9001**

Certificación de calidad del sistema de gestión de la empresa.

**ISO 14001**

Certificación del sistema de gestión medioambiental.



**ISO 45001**

Certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

**MADE IN**

Todos los productos de la colección Listone Giordano® son Made in Italy.



**REACCIÓN AL FUEGO**

En el siguiente cuadro se incluyen las clases de reacción al fuego de los distintos productos

PRODUCTO	ACABADO	CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO (según los requisitos establecidos por la norma EN14342 sobre marcado CE)
Heritage	Oleonature	Dfl-s1   bajo pedido Roble y Nogal Aceite ignífugo: Cfl-s1
Heritage Espiga italiana 90° Punto Hungría 60°	Invisible Touch	Dfl-s1   bajo pedido Roble Invisible Touch ignífugo: Cfl-s1
Heritage flottante	Oleonature	Dfl-s1   bajo pedido Roble Aceite ignífugo: Cfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1

La clase Cfl-s1 para colocación encolada es válida en el caso de encolado del parquet sobre un soporte incombustible así como encolado, utilizando cola Ecolfit® Listone Giordano®, sobre una manta fonoaislante de 4 mm de espesor compuesta por gránulos de caucho SBR aglomerados por prensado en caliente con aglutinantes de poliuretano (masa areica 2,9 ± 0,2 kg/m2) que a su vez se encola sobre un soporte incombustible utilizando cola Ecolfit® Listone Giordano®.

La clase Cfl-s1 para la colocación flotante es válida en el caso de colocación sobre manta IsolDrum Top Isolmant apoyada sobre soporte incombustible.