

## NOTICE INFORMATIVE

Avant de choisir un produit, il est opportun de lire les notes d'information ci-dessous :

[IG 01 - NOTICE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



## LISTONE GIORDANO® ATELIER DESIR

Collection de parquet bi-couches haut de gamme, constitué d'un parement et d'un support technologique en bois multiplis de bouleau à fibres croisées.

## DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR***	EPAISSEUR TOTALE	PAREMENT	TYPE DE SUPPORT	TECHNIQUE DE POSE	POID
Désir	55 mm	1200 / 1500 / 1800 mm*	12,5 mm	3,5 mm	contreplaqué bouleau**	collée	9,4 Kg/m <sup>2</sup>
	90 mm	1500 / 1800 mm					

(\*) Les produits Graphit ne sont pas disponibles en longueur de 1200 mm.


(\*\*) En cas de situations critiques dans la chaîne d'approvisionnement, liées aux événements de guerre, le produit peut être fourni avec un support multicouche constitué de bois autres que le bouleau mais présentant des caractéristiques techniques similaires.

(\*\*\*) Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties, selon la disponibilité. La fourniture en longueur fixe de 1500 ou 1800 mm peut comprendre toutefois, jusqu'à 15% de la surface commandée en longueur 1200 mm.


*Pour vérifier la disponibilité des différentes versions de Listone Giordano®, consultez la liste des prix en vigueur.*

Tous les parquets de la gamme Listone Giordano® Atelier Désir sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 13489 « Revêtements de sol en bois - Éléments à emboîtement multicouches ».

## SCHÉMA DE POSE

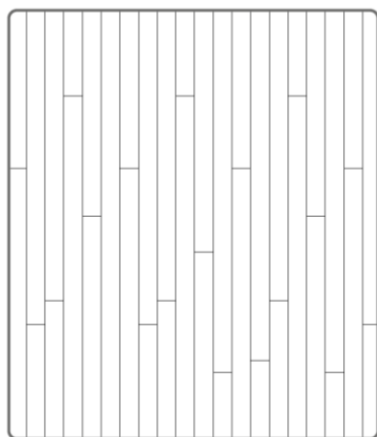

À L'ANGLAISE

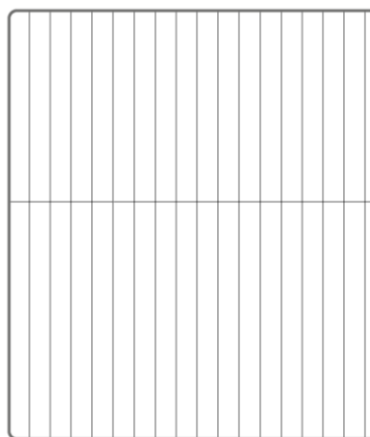


LONGUEUR FIXE

La pose avec des joints alignés ou « à coupe de pierre » est toujours possible pour les produits Listone Giordano®, mais il est nécessaire de le préciser au moment de la commande.

**AUTRES CARACTERISTIQUES**

<p><b>LIAISON COUCHE NOBLE / SUPPORT</b></p>	<p>Répond aux exigences de la <i>Classe D4 de la norme UNI EN 204</i>                  Répond aux exigences de la <i>norme JAS type II</i>                  (cycle de 2 heures dans de l'eau à 70°C et immédiatement après 3 heures dans une étuve de laboratoire ventilée à 60°C)</p>
<p><b>PROFIL</b></p>	<p>Emboîtement à rainures et languettes sur les 4 côtés de la lame.                  Les produits sont disponibles avec chanfrein et feuillure sur les côtés longs et chanfrein sur les bouts</p>

**CHANFREIN ET FEUILLURE**

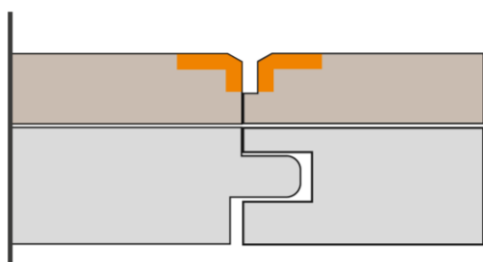

**ESSENCES DE BOIS**

ESSENCES	PROVENANCE	DURETE
Chêne	Forêts européennes	Élevée

## CHOIX DE BOIS

Les produits de la collection Listone Giordano® Atelier Désir sont disponibles dans les sélections suivantes:

- Elegant (Fibramix)
- Esprit

Pour connaître les informations nécessaires sur les choix de bois, consulter la fiche technique:

[\*\*GC 01 – CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE

Les produits de la collection Listone Giordano® Atelier Désir sont disponibles dans les finitions suivantes:

- Invisible Touch
- Oleonature Matt

et avec les traitements de surface suivants:

- Filigrana

Pour connaître les informations nécessaires sur les finitions et sur les traitements de surface, consulter la fiche technique:

[\*\*FP 01 – FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des produits de la collection Listone Giordano® Atelier Désir peut être seulement collée comme indiqué dans le tableau de la page 1.

Pour connaître les informations nécessaires sur la pose, consulter la fiche technique:

[\*\*DL 01 – INSTRUCTIONS DE POSE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les finitions des produits de la collection Listone Giordano® Atelier Désir nécessitent un nettoyage et un entretien spécifique et certaines mises en garde doivent être prises en compte lors de leur utilisation. Pour connaître les informations nécessaires sur l'entretien, l'utilisation et l'entretien, consulter la fiche technique:

[\*\*CM 01 – NETTOYAGE UTILISATION ET ENTRETIEN LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## CERTIFICATIONS



The mark of responsible forestry

### FSC®

FSC® est dédié à la promotion de la gestion durable des forêts du monde entier. Demandez les produits certifiés FSC®



### PEFC

Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.



### EPD®-IES-0014446 - TIPO III

Déclaration environnementale de produit certifiée qui, conformément aux normes ISO 14025:2006 et EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, décrit de manière transparente, objective et comparable l'impact environnemental des parquets Listone Giordano® ayant une épaisseur totale de 10 à 12,5 mm par le biais de l'analyse de leur cycle de vie complet (ACV).



### MARQUAGE CE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.



### CERTIFICATIONS POUR LES JOUETS

Toutes les finitions Listone Giordano® sont approuvées selon la norme EN 71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants..



### EMISSIONS DANS L'AIR

Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils.

Tous les produits Listone Giordano® testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.



### FORMALDEHYDE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent les limites imposées par la classe E1, la plus restrictive parmi les classes définies par la norme européenne en vigueur (UNI EN14342)

## US TSCA

### CERTIFICATION CARB2 / TSCA TITLE VI

Tous les panneaux en contreplaqué utilisés dans la fabrication du parquet Listone Giordano sont conformes aux conditions standards US TSCA Title VI et CARB phase 2 pour les émissions de formaldéhyde avec des limites beaucoup plus restrictives que celles exigées par la classe européenne la plus performante E1.



### F-4 STARS

Les parquets Listone Giordano® sont certifiés selon la classe d'émission de formaldéhyde F\*\*\*\* définie par le système de classification du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du tourisme (MLIT)



**FINITION ANTIBACTERIENNE CRYSTALCARE**

Les finitions XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch et Oleonature sont toutes certifiées antibactériennes par le laboratoire CATAS S.p.a selon la norme ISO 22196:2007.



**TÜV PROFICERT – PRODUIT INTERIEUR**

certifie que tous les parquets 2 plis Listone Giordano® garantissent la conformité aux critères de santé et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN (niveau PREMIUM®). Il s'agit d'une certification volontaire spécifiquement développée pour les produits de construction destinés à un usage intérieur.



**ISO 9001**

Certification du système de gestion de la qualité de l'entreprise.

**ISO 14001**

Certification du système de gestion environnementale pour l'établissement de Miralduolo di Torgiano (PG).



**ISO 45001**

Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité au travail.

**MADE IN**

Tous les produits de la collection Listone Giordano® sont fabriqués en Italie.



**CERTIFICATION AU FEU**

Le tableau suivant indique les classes de réaction au feu des différents produits

PRODUIT	FINITION	CLASSE DE REACTION AU FEU (conformément aux exigences de la norme EN14342 sur le marquage CE)
Listone Giordano® Atelier Désir	Oleonature Matt	Dfl-s1   sur demande <b>Chêne Huile ignifuge: Cfl-s1</b>
	Invisible Touch	Dfl-s1   sur demande <b>Chêne Invisible Touch ignifuge: Cfl-s1</b>

*La classe Cfl-s1 pour la pose collée est valable en cas de collage du parquet sur un support incombustible et également en cas de collage, avec la colle Ecolfit® Listone Giordano® sur une natte de 4 mm d'épaisseur composée de granulés de caoutchouc SBR ancrés par pressage à chaud avec des liants en polyuréthane (masse surfacique 2,9 ± 0,2 kg/m2) qui est à son tour collée sur un support incombustible avec la colle Ecolfit® Listone Giordano®.*

TS 04 – Août 2024