

NOTICE INFORMATIVE

Avant de choisir un produit, il est opportun de lire les notes d'information ci-dessous :


[IG 01 - NOTICE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)




LISTONE GIORDANO® CLASSICA

Collection de parquet bi-couches haut de gamme, constitué d'un parement et d'un support technologique en bois multipliés à fibres croisées.


SCHÉMA DE POSE

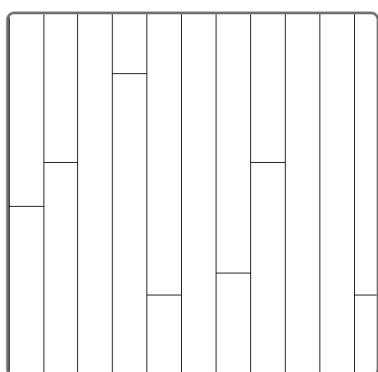

À L'ANGLAISE

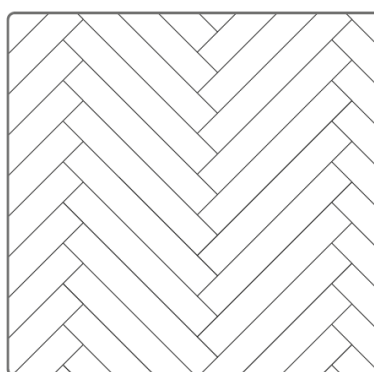



BÂTONS ROMPUS 90°

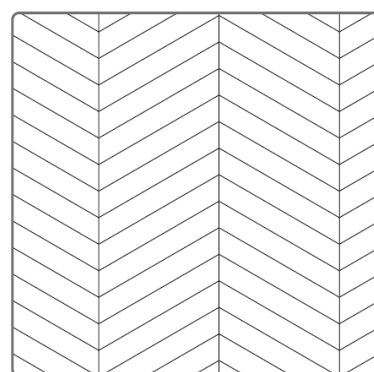

POINT DE HONGRIE 60°

La pose avec des joints alignés ou « à coupe de pierre » est toujours possible pour les produits Listone Giordano®, mais il est nécessaire de le préciser au moment de la commande.

LISTONE 140 ET 90 POINT DE HONGRIE 60°

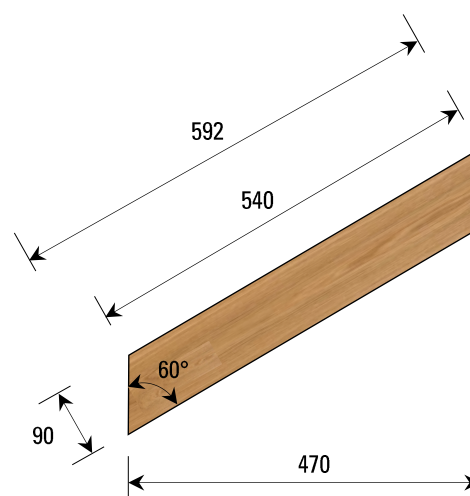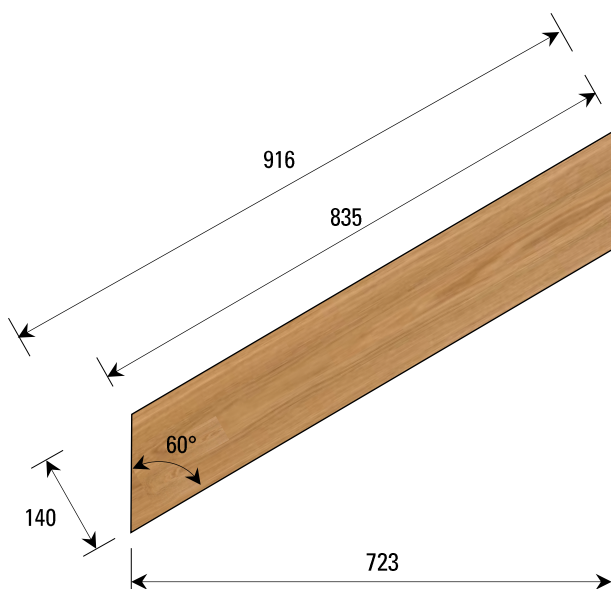

AUTRES CARACTERISTIQUES

LIAISON COUCHE NOBLE / SUPPORT	<p>Répond aux exigences de la <i>Classe D4 de la norme UNI EN 204</i></p> <p>Répond aux exigences de la <i>norme JAS type II</i> (cycle de 2 heures dans de l'eau à 70°C et immédiatement après 3 heures dans une étuve de laboratoire ventilée à 60°C)</p>
PROFIL	<p>Emboîtement à rainures et languettes sur les 4 côtés de la lame.</p> <p>Les versions avec parement Chêne Plank 140, 190 et 230 et Listone 140 et 190 sont chanfreinées sur les 4 côtés dans les différentes finitions, à l'exception de la collection Grisaglie (finition NaturPlus2 Matt) où les bords sont à arêtes vives.</p> <p>Les versions avec parement Chêne Listone 140 Spina, Prima 140 et 190, Prima flottante 140 et 190 et Listone flottante 140 et 190 sont disponibles seulement avec un chanfrein sur les 4 côtés, à l'exception de la collection Grisaglie, où ils sont à bords vifs.</p> <p>Les versions avec parement Chêne Listone 90 et Listone 70 sont disponibles uniquement avec les bords vifs.</p> <p>Les produits avec un parement d'autres essences de bois peuvent être disponibles soit avec un bord vif, soit avec un chanfrein sur les 4 côtés : veuillez vous référer à la liste de prix actuelle pour connaître la disponibilité</p>

ESSENCES DE BOIS

ESSENCES	PROVENANCE	DURETE
Chêne*	Forêts européennes	Élevée
Cabreuva Km 31	Paraguay, Brésil et Argentine au coeur de la forêt amazonienne	Très élevée
Iroko	Zone équatoriale du centre-ouest du continent africain	Moyennement élevée
Tek	Asie du sud et péninsule indienne	Élevée
Noyer canaletto	Est et centre des États-Unis	Élevée
Doussié	Bande équatoriale dans la région centre ouest du continent africain	Très élevée
Morado	Forêts d'Amérique du Sud, en particulier du Brésil et de la Bolivie	Très élevée
Jatoba	Zone tropico-équatoriale étendue de la Bolivie au Mexique	Très élevée
Wenge	Bande équatoriale de l'Afrique centrale et du sud-est	Très élevée

* disponible en version naturelle, dans la gamme Michelangelo et dans la gamme Grisaglie

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR**	EPAISSEUR TOTALE	PAREMENT	TYPE DE SUPPORT	TECHNIQUE DE POSE	POID
Plank 230	230 mm	de 1500 à 2300 mm	14,0 mm	5,0 mm	contreplaqué bouleau(*)	collée	10,5 Kg/m ²
Plank 190	190 mm	de 1500 à 2300 mm					
Plank 140	140 mm	de 1200 à 2100 mm					
Listone 190	190 mm	de 1500 à 2100 mm	12,5 mm	3,5 mm			9,4 Kg/m ²
Listone 140	140 mm	de 1200 à 2100 mm					
Listone 140 Bâtons rompus 90°	140 mm	890 mm					
Listone 140 Point de Hongrie60°	140 mm	835 mm					
Prima 190 (P)	190 mm	de 1200 à 2100 mm	11,5 mm	2,5 mm			7,6 Kg/m ²
Prima 140 (P)	140 mm	de 1200 à 1800 mm					
Prima 140 Smart (P)	140 mm	de 800 à 1200 mm					
Listone 90 (P)	90 mm	de 600 à 1200 mm	12,5 mm	3,5 mm	contreplaqué résineux	collée	7,6 Kg/m ²
Listone 90 Bâtons rompus 90° (P)	90 mm	590 et 800 mm					
Listone 90 Point de Hongrie 60° (P)	90 mm	540 mm					
Listone 70 (P)	70 mm	420 et 600 mm					
Listone 70 Bâtons rompus 90° (P)	70 mm	420, 490 et 600 mm					
Prima 190 (B)	190 mm	de 1500 à 2100 mm	10,0 mm	2,5 mm			7,6 Kg/m ²
Prima 140 (B)	140 mm	de 1500 à 1800 mm					
Prima 140 smart (B)	140 mm	de 800 à 1200 mm					
Listone 90 (B)	90 mm	de 600 à 1200 mm	11,0 mm	3,5 mm	contreplaqué bouleau(*)	collée	8,2 Kg/m ²
Listone 90 Bâtons rompus 90° (B)	90 mm	590 et 800 mm					
Listone 90 Point de Hongrie60° (B)	90 mm	540 mm					
Listone 70 (B)	70 mm	490 et 600 mm					
Listone 70 Bâtons rompus 90° (B)	70 mm	490 et 600 mm					
Listone flottante 190	190 mm	de 1200 à 2300 mm	15,0 mm	3,5 mm	contreplaqué Sapin	flottante / clouée / collée	8,0 Kg/m ²
Listone flottante 140	140 mm	de 1200 à 2300 mm	14,0 mm	2,5 mm			7,3 Kg/m ²
Prima flottante 190	190 mm	1500 et 1800 mm					
Prima flottante 140 smart	140 mm	1200 mm					

(*) En cas de situations critiques dans la chaîne d'approvisionnement, liées aux événements de guerre en cours, le produit peut être fourni avec un support multicouche constitué de bois autres que le bouleau mais présentant des caractéristiques techniques similaires.

(**) Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties, selon la disponibilité.

La fourniture peut inclure, jusqu'à environ 10 % de la quantité totale, des longueurs plus courtes que celles indiquées au tarif.

(B) support en contreplaqué bouleau - (P) support en contreplaqué résineux

Pour vérifier la disponibilité des différentes versions de Listone Giordano®, consultez la liste des prix en vigueur.

Tous les parquets de la gamme Listone Giordano® Classica sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 13489 «Revêtements de sol en bois - Éléments à emboîtement multicouches ».

CHOIX DE BOIS

Les produits de la collection Listone Giordano® Classica sont disponibles dans les sélections suivantes :

- Elegant (Fibramix)
- Standard
- Charme (Country)

Pour connaître les informations nécessaires sur les choix de bois, consulter la fiche technique:

[**GC 01 – CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO**](#)



FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE

Les produits de la collection Listone Giordano® Classica sont disponibles dans les finitions suivantes :

- NaturPlus2
- NaturPlus2 Matt
- MattPlus
- Invisible Touch
- Oleonature

Pour connaître les informations nécessaires sur les finitions et sur les traitements de surface, consulter la fiche technique:

[**FP 01 – FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE LISTONE GIORDANO**](#)



INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des produits de la collection Listone Giordano® Classica peut être collée, flottante ou clouée, comme indiqué dans le tableau de la page 1.

Pour connaître les informations nécessaires sur la pose, consulter la fiche technique:

[**DL 01 – INSTRUCTIONS DE POSE LISTONE GIORDANO**](#)



NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les finitions des produits de la collection Listone Giordano® Classica nécessitent un nettoyage et un entretien spécifique et certaines mises en garde doivent être prises en compte lors de leur utilisation.

Pour connaître les informations nécessaires sur l'entretien, l'utilisation et l'entretien, consulter la fiche technique:

[**CM 01 – NETTOYAGE UTILISATION ET ENTRETIEN LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICATIONS



The mark of responsible forestry

FSC®

FSC® est dédié à la promotion de la gestion durable des forêts du monde entier. Demandez les produits certifiés FSC®



PEFC

Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.



EPD®-IES-0014446 - TIPO III

Déclaration environnementale de produit certifiée qui, conformément aux normes ISO 14025:2006 et EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, décrit de manière transparente, objective et comparable l'impact environnemental des parquets Listone Giordano® ayant une épaisseur totale de 10 à 12,5 mm par le biais de l'analyse de leur cycle de vie complet (ACV).



MARQUAGE CE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.



CERTIFICATIONS POUR LES JOUETS

Toutes les finitions Listone Giordano® sont approuvées selon la norme EN 71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants..



EMISSIONS DANS L'AIR

Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils.

Tous les produits Listone Giordano® testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.



FORMALDEHYDE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent les limites imposées par la classe E1, la plus restrictive parmi les classes définies par la norme européenne en vigueur (UNI EN14342)

US TSCA

CERTIFICATION CARB2 / TSCA TITLE VI

Tous les panneaux en contreplaqué utilisés dans la fabrication du parquet Listone Giordano sont conformes aux conditions standards US TSCA Title VI et CARB phase 2 pour les émissions de formaldéhyde avec des limites beaucoup plus restrictives que celles exigées par la classe européenne la plus performante E1.



F-4 STARS

Les parquets Listone Giordano® sont certifiés selon la classe d'émission de formaldéhyde F**** définie par le système de classification du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du tourisme (MLIT)



FINITION ANTIBACTERIENNE CRYSTALCARE

Les finitions XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch et Oleonature sont toutes certifiées antibactériennes par le laboratoire CATAS S.p.a selon la norme ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT – PRODUIT INTERIEUR

certifie que tous les parquets 2 plis Listone Giordano® garantissent la conformité aux critères de santé et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN (niveau PREMIUM®). Il s'agit d'une certification volontaire spécifiquement développée pour les produits de construction destinés à un usage intérieur.



ISO 9001

Certification du système de gestion de la qualité de l'entreprise.

ISO 14001

Certification du système de gestion environnementale pour l'établissement de Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité au travail.

MADE IN

Tous les produits de la collection Listone Giordano® sont fabriqués en Italie.



CERTIFICATION AU FEU

Le tableau suivant indique les classes de réaction au feu des différents produits

PRODUIT	FINITION	CLASSE DE REACTION AU FEU
		(conformément aux exigences de la norme EN14342 sur le marquage CE)
Plank 140 Plank 190 Plank 230	XPlus2	Chêne, Cabreuva km31, Noyer, Morado: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	NaturPlus2 Invisible Touch	Chêne: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	MattPlus NaturPlus2 Matt	Chêne: Cfl-s1
	Oleonature	Chêne: Cfl-s1 Sur demande Noyer huile ignifuge : Cfl-s1 Autres bois:
Listone 140 Listone 140 Bâtons rompus 90° Listone 140 Point de Hongrie 60° Listone 190	XPlus2	Chêne, Cabreuva km31, Noyer, Morado: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	NaturPlus2	Chêne: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	MattPlus NaturPlus2 Matt	Chêne: Cfl-s1
	Invisible Touch	Sur demande Chêne vernis ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	Oleonature	Sur demande Chêne et Noyer huile ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
Prima 140 (B) Prima 140 Smart (B) Prima 190 (B)	XPlus2 NaturPlus2	Chêne et Tek: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	MattPlus NaturPlus2 Matt	Chêne: Cfl-s1
	Invisible Touch	Sur demande Chêne vernis ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	Oleonature	Sur demande Chêne et Noyer huile ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
Prima 140 (P) Prima 140 Smart (P) Prima 190 (P)	NaturPlus2 MattPlus	Dfl-s1
	NaturPlus2 Matt	Chêne: Cfl-s1
	Invisible Touch	Sur demande Chêne vernis ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	Oleonature	Sur demande Chêne et Noyer huile ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
Prima flottante 140 smart Prima flottante 190 Listone flottante 140 et 190	NaturPlus2	Chêne: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1
	Oleonature	Sur demande Chêne huile ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
Listone 70 (B) Listone 70 Bâtons rompus 90° (B) Corona 70 Corona 70 Bâtons rompus 90° Listone 90 (B) Listone 90 Bâtons rompus 90° (B) Listone 90 Point de Hongrie 60° (B)	XPlus2	Chêne, Cabreuva km31, Noyer, Morado: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	NaturPlus2	Chêne et Corona 70 Doussié e Iroko: Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	MattPlus NaturPlus2 Matt	Chêne: Cfl-s1
	Invisible Touch	Sur demande Listone 70 et 90 Chêne vernis ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	Oleonature	Sur demande Listone 70 et 90 Chêne et Noyer huile ignifuge : Cfl-s1 Autres bois: Dfl-s1
	Listone 70 (P) Listone 70 Bâtons rompus 90° (P) Listone 90 (P) Listone 90 Bâtons rompus 90° (P) Listone 90 Point de Hongrie 60° (P)	XPlus2
NaturPlus2		
MattPlus		
NaturPlus2 Matt		
Invisible Touch		
Oleonature		

TS 01 – Août 2024

La classe Cfl-s1 pour la pose collée est valable en cas de collage du parquet sur un support incombustible et également en cas de collage, avec la colle Ecolfit® Listone Giordano® sur une natte de 4 mm d'épaisseur composée de granulés de caoutchouc SBR ancrés par pressage à chaud avec des liants en polyuréthane (masse surfacique 2,9 ± 0,2 kg/m2) qui est à son tour collée sur un support incombustible avec la colle Ecolfit® Listone Giordano®.

La classe Cfl-s1 pour la pose flottante est valable en cas de pose sur la natte IsolDrum Top Isolmant posée sur un support incombustible.